



Лампы накаливания



Лампы накаливания

Мы видим нашу миссию в том, чтобы при помощи новейших технологий производить продукцию, полностью удовлетворяющую потребностям и желаниям наших покупателей.

На сегодняшний день мы производим обычные лампы накаливания, лампы Softone, лампы декоративного освещения, цветные и рефлекторные лампы.

Обычные лампы и лампы Softone применяются для общего освещения.

Декоративные лампы, благодаря различным вариантам исполнения, являются не только источниками света, но и частью интерьера.

Трубчатые и вытянутые лампы, такие как Philinea, подходят для подсветки зеркал, буфетов, для освещения оборудования.

Цветные лампы применяются для создания особой, праздничной атмосферы.

Рефлекторные лампы объединены в отдельное семейство. Сюда входят лампы со стеклянными колбами и с колбами из прессованного стекла. Последние подходят для наружного освещения. Рефлекторные лампы используются также для направленного освещения. В офисных помещениях, музеях и на выставках эти лампы своим светом подчеркнут детали. В гостиницах, ресторанах и жилых помещениях они создадут уютные островки света и спокойную атмосферу. В садах и парках красиво подсвечивают кустарники и деревья.

Лампы накаливания пользуются спросом благодаря своим специфическим характеристикам, где потребление энергии и срок службы не являются определяющими, поэтому они не входят в семейства Master и Pro.



Стандартные лампы с колбами типа A/T/E

Стандартные лампы с колбой типа А



Описание


- Обычные лампы накаливания грушевидной формы с цоколем типа E

Особенности

- Вакуумные (15 Вт) или газонаполненные (от 25 Вт)
- Выпускаются с прозрачными или матовыми колбами
- Рабочее положение - универсальное
- Срок службы – 1000 часов


Варианты применения

- Прозрачные лампы идеально подходят для закрытых светильников в тех случаях, когда необходимо яркое освещение
- Матовые лампы дают рассеянный свет

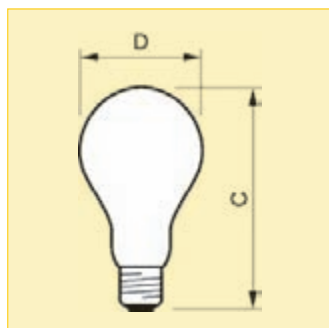

Размеры (мм)

№	C	D
	max.	nom.
1	97	55
2	123.5	65

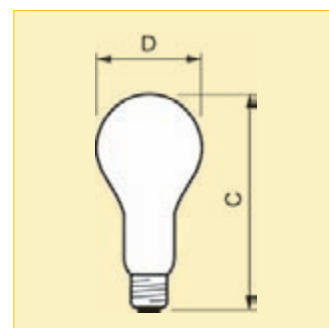

Размеры (мм)

№	C	D
	max.	nom.
3	145.5	80
4	177	88

Коммерческое наименование продукта											
Тип	Мощность	Покрывтие колбы	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Тип упаковки	Конфигурация упаковки	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Размер №	Номер для заказа 8711500...
STANDARD	15Вт	FR	E27	230В	A55	1CT	12x10F	220	100	1	364081 84
STANDARD	15Вт	CL	E27	230В	A55	1CT	12x5F	220	100	1	364067 84
STANDARD	25Вт	CL	E27	230В	A55	1CT	12X10F	220	100	1	354501 84
STANDARD	25Вт	FR	E27	230В	A55	2CT DUO	12x5F	220	100	1	354839 71
STANDARD	25Вт	CL	E27	230В	A55	2CT DUO	12x5F	220	100	1	354808 71
STANDARD	25Вт	FR	E27	230В	A55	1CT	12X10F	220	100	1	354655 84
STANDARD	40Вт	CL	E27	230В	A55	1CT	12X10F	415	100	1	354532 84
STANDARD	40Вт	FR	E27	230В	A55	1CT	12X10F	415	100	1	354686 84
STANDARD	40Вт	CL	E27	230В	A55	2CT DUO	12x5F	415	100	1	354860 71
STANDARD	40Вт	FR	E27	230В	A55	2CT DUO	12x5F	415	100	1	354891 71
STANDARD	60Вт	CL	E27	230В	A55	2CT DUO	12x5F	710	100	1	354921 71
STANDARD	60Вт	FR	E27	230В	A55	2CT DUO	12x5F	710	100	1	354952 71
STANDARD	60Вт	FR	E27	230В	A55	1CT	12X10F	710	100	1	354716 84
STANDARD	60Вт	CL	E27	230В	A55	1CT	12X10F	700	100	1	354563 84
STANDARD	75Вт	CL	E27	230В	A55	1CT	12X10F	930	100	1	354594 84
STANDARD	75Вт	CL	E27	230В	A55	2CT DUO	12x5F	930	100	1	354983 71
STANDARD	75Вт	FR	E27	230В	A55	1CT	12X10F	930	100	1	354747 84

Продолжение на следующей странице.

Стандартные лампы с колбами типа A/T/E

Стандартные лампы с колбой типа А

Коммерческое наименование продукта											
Тип	Мощность	Покрытие колбы	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Тип упаковки	Конфигурация упаковки	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Размер №	Номер для заказа 8711500...
STANDARD	75Вт	FR	E27	230В	A55	2CT DUO	12x5F	930	100	1	355010 71
STANDARD	100Вт	CL	E27	230В	A55	2CT DUO	12x5F	1340	100	1	355041 71
STANDARD	100Вт	CL	E27	230В	A55	1CT	12X10F	1340	100	1	354624 84
STANDARD	100Вт	FR	E27	230В	A55	1CT	12X10F	1340	100	1	355072 71
STANDARD	150Вт	FR	E27	230В	A65	1CT	20	2160	100	2	090492 05
STANDARD	150Вт	CL	E27	230В	A65	1CT	20	2160	100	2	056030 05
STANDARD	200Вт	CL	E27	230В	A80	1CT	20	3040	100	3	024763 05
STANDARD	200Вт	FR	E27	230В	A80	1CT	20	3040	100	3	090591 05
STANDARD	300Вт	CL	E40	230В	A88	1CT	20	4850	100	4	099808 05
STANDARD	300Вт	CL	E27	230В	A88	1CT	20	4850	100	4	099795 05

Стандартные лампы накаливания с увеличенным сроком службы



Описание


- Лампа накаливания с грушевидной колбой А55 и сроком службы 2500ч

Особенности

- Выпускается с матовыми или прозрачными колбами
- Рабочее положение универсальное
- Срок службы в 2,5 раза больше по сравнению с обычной лампой накаливания

Варианты применения

- Идеально подходят для использования в закрытых светильниках и в тех случаях, когда необходимо яркое освещение
- Матовые лампы дают приглушенный, немного рассеянный свет

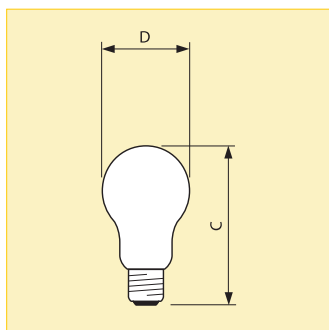

Размеры (мм)

C	D
97	55

Коммерческое наименование продукта								
Тип	Мощность	Покрытие колбы	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Тип упаковки	Конфигурация упаковки	Номер для заказа 8711500...
STANDARD Long Life	40Вт	CL	E27	230-240В	A55	1СТ	2X15T/WL	37919185
STANDARD Long Life	60Вт	CL	E27	230-240В	A55	1СТ	2X15T/WL	37853885
STANDARD Long Life	25Вт	FR	E27	230-240В	A55	2СТ	1X15T/WL	36364076
STANDARD Long Life	40Вт	FR	E27	230-240В	A55	2СТ	1X15T/WL	36375676
STANDARD Long Life	60Вт	FR	E27	230-240В	A55	2СТ	1X15T/WL	36386276
STANDARD Long Life	75Вт	FR	E27	230-240В	A55	2СТ	1X15T/WL	36390976
STANDARD Long Life	100Вт	FR	E27	230-240В	A55	2СТ	1X15T/WL	36401276

Стандартные лампы с колбами типа A/T/E

Стандартные лампы Softone с колбой T55



Описание

- Газонаполненные лампы современного дизайна с колбой типа T и цоколем E27

Особенности


- Дает мягкий белый или пастельный свет без бликов
- Рабочее положение – универсальное
- Срок службы – 1000 часов

Преимущества

- Подчеркивает цвета внутренней обстановки помещений
- Создает приятную, спокойную атмосферу с высокой степенью визуального комфорта

Варианты применения

- В бытовом освещении – гостиные и столовые, кабинеты и коридоры
- Офисы
- Холлы гостиниц, рестораны, конференц-залы и фойе
- Клубы и места общественного пользования
- Магазины и бутики

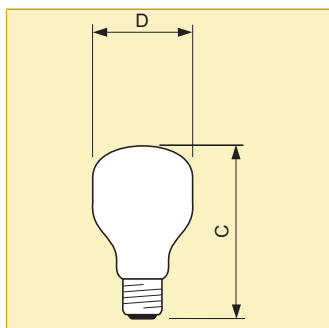

Размеры (мм)

C	D
max.	nom.
106	60



Коммерческое наименование продукта										
Тип	Мощность	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Покрытие колбы	Тип упаковки	Конфигурация упаковки	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Номер для заказа 8711500...
Softone	25Вт	E27	230В	T55	WH	1СТ	24X5F	195	100	366283 86
Softone	40Вт	E27	230В	T55	WH	1СТ	24X5F	370	100	366306 86
Softone	60Вт	E27	230В	T55	WH	1СТ	24X5F	630	100	366221 86
Softone	60Вт	E27	230В	T55	CI	1СТ	24X5F	650	100	366634 86
Softone	60Вт	E27	230В	T55	RO	1СТ	24X5F	560	100	366573 86
Softone	60Вт	E27	230В	T55	AZ	1СТ	24X5F	550	100	366641 86
Softone	60Вт	E27	230В	T55	TE	1СТ	24X5F	530	100	366849 86
Softone	60Вт	E27	230В	T55	AP	1СТ	24X5F	620	100	366603 86
Softone	75Вт	E27	230В	T55	WH	1СТ	24X5F	840	100	366344 86
Softone	100Вт	E27	230В	T55	WH	1СТ	24X5F	1200	100	366252 86

Стандартные лампы с колбами типа A/T/E

Стандартные криптоновые лампы с колбой типа E



Описание


- Лампы накаливания с грибовидной колбой и криптоновым наполнением для большей светоотдачи

Особенности

- Благодаря криптону нить накаливания нагревается сильнее, лампа излучает яркий белый свет, и светоотдача выше, чем у стандартных ламп накаливания
- Срок службы – 1000 часов

Варианты применения

- Основное и декоративное освещение в жилых помещениях – гостиных и столовых, спальнях, кабинетах и коридорах,
- Холлы гостиниц, рестораны, конференц-залы и фойе

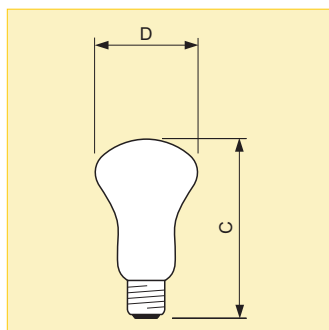

Размеры (мм)

№	C		D
	max.	nom.	
1	91	50	
2	104	60	

Тип	Мощность	Коммерческое наименование продукта					Тип упаковки	Конфигурация упаковки	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Размер №	Номер для заказа 8711500...
		Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Покрывание колбы							
Krypton	25Вт	E27	230В	E50	WH	1CT	12X10F	205	100	1	013637 84	
Krypton	40Вт	E27	230В	E50	WH	1CT	12X10F	410	100	1	021540 84	
Krypton	60Вт	E27	230В	E50	WH	1CT	12X10F	690	100	1	340702 84	
Krypton	75Вт	E27	230В	E50	WH	1CT	12X10F	850	100	1	021588 84	
Krypton	100Вт	E27	230В	E60	WH	1CT	12X10F	1280	100	2	021601 80	

Специальные лампы

Лампы дневного света с колбой А60



Описание

- Окрашенная в голубой цвет стеклянная колба отфильтровывает избыточное излучение красного спектра обычных ламп накаливания

Особенности


- Цветопередача близкая к дневному свету
- Биспиральная нить накаливания
- Рабочее положение – универсальное
- Срок службы – 1000 часов

Преимущества

- Яркий свет привлекает внимание
- Холодный оттенок излучения способствует концентрации внимания

Варианты применения

- В помещениях, где требуется большая концентрация внимания: на кухне, в кабинете, в домашней мастерской

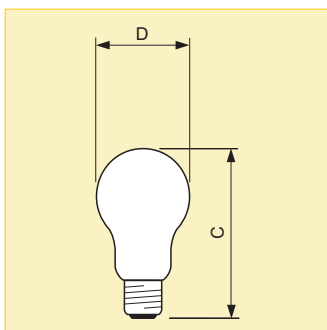

Размеры (мм)

C	D
max.	nom.
107.5	60

Коммерческое наименование продукта									
Тип	Мощность	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Покрывание колбы	Тип упаковки	Конфигурация упаковки	Световой поток (лм)	Номер для заказа 8711500...
Daylight	60Вт	E27	230В	A60	D-B	1CT	12X10F	400	026491 84
Daylight	100Вт	E27	230В	A60	D-B	1CT	12X10F	700	026507 84

Специальные лампы

Лампы усиленной конструкции с колбой типа А



Описание

- Лампа накаливания усиленной конструкции с колбой типа А

Особенности


- Особо прочная нить накаливания, выдерживающая удары и вибрации
- Рабочее положение – универсальное

Преимущества

- Более долгий срок службы (2000 ч) по сравнению с обычными лампами накаливания при использовании в надежных осветительных системах


Варианты применения

- Условия, при которых от ламп требуется долгий срок службы и виброустойчивость
- Переносные фонари
- Рабочее освещение в центрах техобслуживания и автомастерских

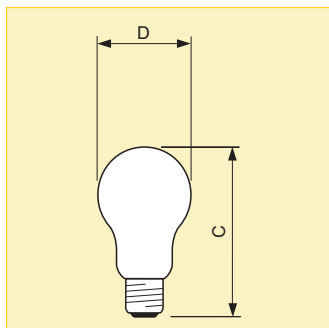

Размеры (мм)

№	C		D	
	max.	nom.	max.	nom.
1	107.5		60	
2	118		65	

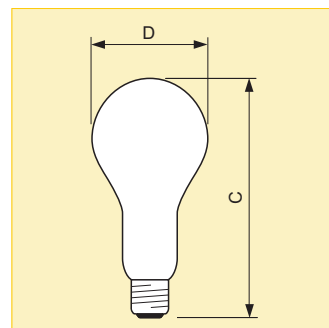

Размеры (мм)

№	C		D	
	max.	nom.	max.	nom.
3	145.5		80	

Коммерческое наименование продукта										
Тип	Мощность	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Покрывание колбы	Тип упаковки	Конфигурация упаковки	Световой поток (лм)	Размер №	Номер для заказа 8711500...
Reinforced Construction	40Вт	E27	230В	A60	CL	1СТ	20	340	1	090300 05
Reinforced Construction	40Вт	E27	230В	A60	FR	1СТ	20	340	1	090324 05
Reinforced Construction	60Вт	E27	230В	A60	CL	1СТ	20	515	1	090331 05
Reinforced Construction	60Вт	E27	230В	A60	FR	1СТ	20	515	1	090195 05
Reinforced Construction	100Вт	E27	230В	A65	FR	1СТ	20	990	2	090379 05
Reinforced Construction	100Вт	E27	230В	A65	CL	1СТ	20	990	2	090393 05
Reinforced Construction	150Вт	E27	230В	A80	FR	1СТ	20	1760	3	068859 05

Специальные лампы

Лампы низкого напряжения с колбой А60



Описание


- Прозрачные лампы, работающие от напряжения 24 или 42 В

Особенности

- Рабочее положение – универсальное
- Лампы, работающие от напряжения до 42 В, безопасны при использовании сетевого трансформатора
- Срок службы – 1000 часов

Варианты применения

- Осветительные установки с питанием от аккумуляторных батарей
- Аварийное освещение

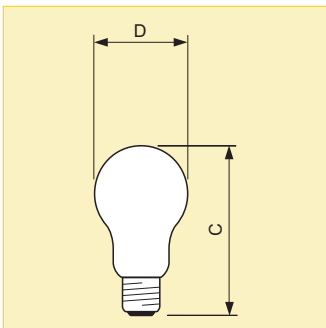

Размеры (мм)

C	D
max.	nom.
107,5	60

Коммерческое наименование продукта									
Тип	Мощность	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Покрывтие колбы	Тип упаковки	Конфигурация упаковки	Световой поток (лм)	Номер для заказа 8711500...
Standard ELV	25Вт	E27	24В	A60	CL	1CT	12X10F	335	090133 84
Standard ELV	40Вт	E27	24В	A60	CL	1CT	12X10F	640	022936 84
Standard ELV	40Вт	E27	42В	A60	CL	1CT	12X10F	570	090157 84
Standard ELV	60Вт	E27	24В	A60	CL	1CT	20	970	090188 05
Standard ELV	60Вт	E27	42В	A60	CL	1CT	12X10F	920	090201 84
Standard ELV	100Вт	E27	24В	A60	CL	1CT	12X10F	1860	090232 84

Специальные лампы

Цветные лампы с колбой типа А



Описание

- Цветные лампы с внутренним электростатическим покрытием (ESC) вместо обычного покрытия из краски и с цоколем типа E


Особенности

- Экологически чистые благодаря покрытию ESC и отсутствию кадмия
- Обладают энергосберегающими функциями, поскольку дают более яркий свет и обладают большей светоотдачей по сравнению с обычными цветными лампами большей мощности

- Устойчивые к атмосферным воздействиям колбы позволяют применять эти лампы и для наружного освещения
- Срок службы – 1000 часов

Варианты применения

- Все виды внутреннего и наружного декоративного освещения, спецэффекты
- Наружное освещение: улицы, фасады домов, торговые центры, парки развлечений, сады, карнавалы, рестораны, бары, пляжи, праздничное освещение
- Внутреннее освещение: вечеринки, торжества и декоративное освещение
- В рамках заказа возможно многоцветное исполнение ламп и нанесение на них специальной графики

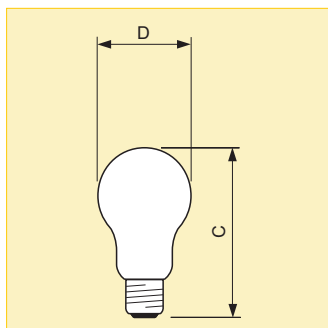

Размеры (мм)

C	D
max.	nom.
95	55



Коммерческое наименование продукта								
Тип	Мощность	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Покрытие колбы	Тип упаковки	Конфигурация упаковки	Номер для заказа 8711500...
Party	15Вт	E27	220-240В	A55	BL	1CT	30	366924 78
Party	15Вт	E27	220-240В	A55	GR	1CT	30	366948 78
Party	15Вт	E27	220-240В	A55	OR	1CT	30	366955 78
Party	15Вт	E27	220-240В	A55	RE	1CT	30	366962 78
Party	15Вт	E27	220-240В	A55	YE	1CT	30	366931 78

Superlux Agro Pro



Описание

- Лампы накаливания с грибовидной газонаполненной колбой и увеличенной светоотдачей


Особенности

- Технология «white window» (более тонкий слой покрытия на верхушке лампы) дает более яркий и узконаправленный свет

- Большой срок службы (2000 часов) снижает затраты на эксплуатацию
- Лампа спроектирована для фотопериодических установок

Варианты применения

- Фотопериодические установки в парниках и теплицах

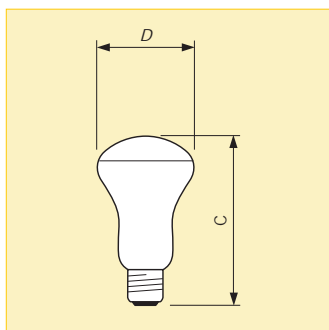

Размеры (мм)

C		D	
max.	nom.	max.	
125	75	76	

Коммерческое наименование продукта									
Тип	Мощность	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Покрытие колбы	Тип упаковки	Конфигурация упаковки	Световой поток (лм)	Номер для заказа 8711500...
SUPERLUX Agro Pro	150Вт	E27	230В	E75	WH	1CT	20	1950	381934 05

Свечевидные лампы с колбой типа В/ВW/BXS

Стандартные лампы с колбой В35



Описание

- Лампа с вакуумной или газонаполненной колбой, выполненная в форме свечи


Особенности

- Матовая или прозрачная колба

- Рабочее положение – универсальное. Исключение составляют некоторые типы ламп мощностью 60 Вт, которые можно использовать лишь в положении цоколем вертикально вниз (допустимо 90°)
- Срок службы – 1000 часов


Варианты применения

- В бытовом освещении – гостиные и столовые, кабинеты и коридоры
- Холлы гостиниц, рестораны, конференц-залы и фойе
- Клубы и места общественного пользования
- Концертные залы
- Магазины и бутики
- Церкви

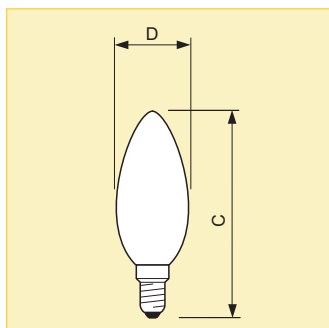

Размеры (мм)

№	C		D	
	max.	ном.	max.	ном.
1	100	35		

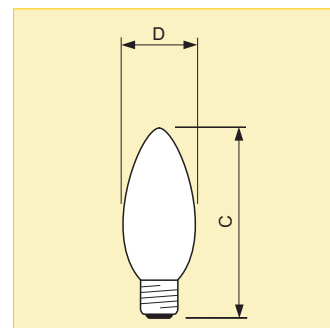

Размеры (мм)

№	C		D	
	max.	ном.	max.	ном.
2	96.5	35		

Коммерческое наименование продукта											
Тип	Мощность	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Покрытие колбы	Тип упаковки	Конфигурация упаковки	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Размер №	Номер для заказа 8711500...
Standard	15Вт	E14	230В	B35	CL	1CT	10X10F	115	100	1	012050 50
Standard	15Вт	E14	230В	B35	FR	1CT	10X10F	115	100	1	011701 50
Standard	25Вт	E14	230В	B35	FR	2CT	12X5F	215	100	1	026309 71
Standard	25Вт	E14	230В	B35	FR	2CT	12X5F	205	100	2	364166 71
Standard	25Вт	E14	230В	B35	CL	2CT	12X5F	215	100	1	026583 71
Standard	25Вт	E14	230В	B35	FR	1CT	10X10F	215	100	1	011718 50
Standard	25Вт	E14	230В	B35	CL	1CT	10X10F	215	100	1	011602 50
Standard	25Вт	E27	230В	B35	CL	2CT	12X5F	205	100	2	364142 71
Standard	25Вт	E27	230В	B35	CL	1CT	10X10F	205	100	2	056603 50
Standard	25Вт	E27	230В	B35	FR	1CT	10X10F	205	100	2	056368 50
Standard	40Вт	E14	230В	B35	FR	2CT	12X5F	410	100	1	026316 71
Standard	40Вт	E14	230В	B35	CL	1CT	10X10F	410	100	1	011633 50
Standard	40Вт	E14	230В	B35	CL	2CT	12X5F	410	100	1	026590 71
Standard	40Вт	E14	230В	B35	FR	1CT	10X10F	410	100	1	011336 50
Standard	40Вт	E27	230В	B35	FR	2CT	12X5F	390	100	2	356376 71
Standard	40Вт	E27	230В	B35	CL	1CT	10X10F	390	100	2	056696 50
Standard	40Вт	E27	230В	B35	CL	2CT	12X5F	390	100	2	356345 71
Standard	40Вт	E27	230В	B35	FR	1CT	10X10F	390	100	2	056467 50
Standard	60Вт	E14	230В	B35	FR	1CT	10X10F	670	100	1	011763 50
Standard	60Вт	E14	230В	B35	CL	1CT	10X10F	670	100	1	011671 50
Standard	60Вт	E14	230В	B35	FR	2CT	12X5F	670	100	1	026323 71
Standard	60Вт	E14	230В	B35	CL	2CT	12X5F	670	100	1	026606 71
Standard	60Вт	E27	230В	B35	FR	1CT	10X10F	670	100	2	056511 50
Standard	60Вт	E27	230В	B35	CL	1CT	10X10F	630	100	2	341631 50
Standard	60Вт	E27	230В	B35	CL	2CT	12X5F	630	100	2	363954 71
Standard	60Вт	E27	230В	B35	FR	2CT	12X5F	670	100	2	364289 71

Свечевидные лампы с колбой типа В/BW/BXS

Криптоновые лампы с колбой В35



Описание


- Лампы накаливания со свечевидной колбой и криптоновым наполнением, которое дает белый свет

Особенности

- Внутреннее матовое покрытие ламп дает привлекательный, мягкий, рассеянный свет
- Благодаря криптону нить накаливания нагревается сильнее, лампа излучает белый свет и светоотдача выше, чем у стандартных ламп накаливания
- Срок службы – 1000 часов

Варианты применения

- Основное и декоративное освещение в жилых помещениях – гостиных и столовых, спальнях, кабинетах и коридорах
- Гостиничные холлы, рестораны, конференц-залы и фойе

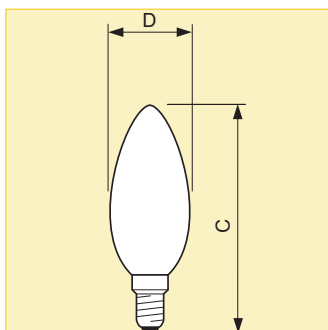

Размеры (мм)

C	D
max.	nom.
100	35

Коммерческое наименование продукта										
Тип	Мощность	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Покрытие колбы	Тип упаковки	Конфигурация упаковки	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Номер для заказа 8711500..
Krypton	40Вт	E14	230В	B35	WH	1CT	5X10F	365	100	021700 50
Krypton	60Вт	E14	230В	B35	WH	1CT	5X10F	605	100	021724 50

Свечевидные лампы с колбой типа V/BW/BXS

Softone с колбой B35



Описание

- Лампа с газонаполненной колбой, выполненная в форме свечи

Особенности

- Дает мягкий белый или пастельный свет без бликов
- Любое рабочее положение. Исключение составляют лампы мощностью 60 Вт с цоколями типа E14, которые можно использовать лишь в положении цоколем вертикально вниз (допустимо 90°)

- Срок службы – 1000 часов


Преимущества

- Подчеркивает цвета внутренней обстановки помещений
- Создает приятную, спокойную атмосферу

Варианты применения

- Является идеальной заменой обычным лампам – «свечкам», используемым в люстрах и декоративных бра
- Весь спектр декоративного освещения

- В бытовом освещении – гостиные, столовые и спальни
- Холлы гостиниц, рестораны, конференц-залы и фойе
- Клубы и места общественного пользования
- Концертные залы

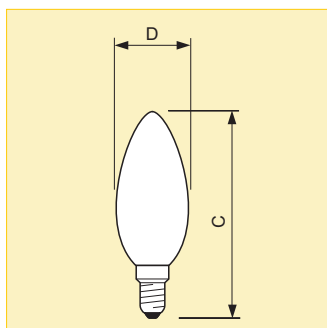

Размеры (мм)

C	D
max.	nom.
100	35

Коммерческое наименование продукта										
Тип	Мощность	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Покрытие колбы	Тип упаковки	Конфигурация упаковки	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Номер для заказа 8711500...
Softone	25Вт	E14	230В	B35	WH	1CT	10X10F	195	100	034151 50
Softone	40Вт	E14	230В	B35	WH	1CT	10X10F	365	100	034168 50
Softone	40Вт	E14	230В	B35	RO	1CT	4X5F	320	100	044303 38
Softone	40Вт	E14	230В	B35	AP	1CT	4X5F	340	100	044341 38
Softone	40Вт	E14	230В	B35	AZ	1CT	4X5F	290	100	044327 38
Softone	40Вт	E14	230В	B35	CI	1CT	4X5F	370	100	044334 38
Softone	40Вт	E14	230В	B35	TE	1CT	4X5F	315	100	179333 38
Softone	40Вт	E14	230В	B35	FB	1CT	4X5F	320	100	031389 38
Softone	60Вт	E14	230В	B35	WH	1CT	10X10F	580	100	034175 38

Свечевидные лампы с колбой типа В/ВW/ВХS

Декоративные лампы с колбой В35



Описание

- Лампа с золотым или белым покрытием с вакуумной или газонаполненной свечевидной колбой

Особенности


- Любое рабочее положение
- Срок службы – 1000 часов

Преимущества

- Изящные лампы, подчеркивающие элегантность классических люстр, канделябров, бра и т. д.
- Делают обстановку уютной и комфортной, могут использоваться с абажурами и без

Варианты применения

- В бытовом освещении – гостиные и столовые, кабинеты и коридоры
- Холлы гостиниц, рестораны, конференц-залы и фойе
- Клубы и места общественного пользования
- Концертные залы
- Магазины и бутики
- Церкви

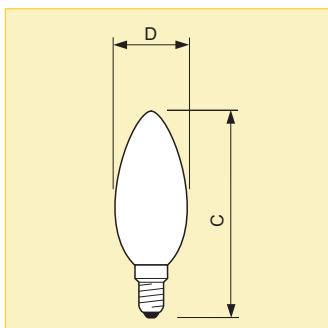

Размеры (мм)

C	D
max.	nom.
100	35

Коммерческое наименование продукта										
Тип	Мощность	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Покрытие колбы	Тип упаковки	Конфигурация упаковки	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Номер для заказа 8711500...
Deco	25Вт	E14	230В	V35	G-K	1CT	4X5F	170	100	329530 38
Deco	25Вт	E14	230В	V35	I-C	1CT	4X5F	170	100	329714 38
Deco	40Вт	E14	230В	V35	I-C	1CT	4X5F	360	100	329738 38

Свечевидные лампы с колбой типа V/BW/BXS

Декоративные лампы с колбой BW35



Описание

- Фигурная лампа с колбой «витая свеча» из прозрачного или матового стекла с вакуумной или газонаполненной колбой и цоколем типа E

Особенности

- Лампа «витая свеча» из прозрачного или янтарного стекла предназначена для яркого освещения

- Рабочее положение – универсальное. Исключение составляют некоторые типы ламп мощностью 60 Вт, которые можно использовать лишь в положении цоколем вертикально вниз (допустимо 90°)


- Срок службы – 1000 часов

Преимущества

- Матовые лампы дают рассеянный свет без резких теней

Варианты применения

- В бытовом освещении – гостиные и столовые, кабинеты и коридоры
- Холлы гостиниц, рестораны, конференц-залы и фойе
- Клубы и места общественного пользования
- Концертные залы
- Магазины и бутики
- Церкви

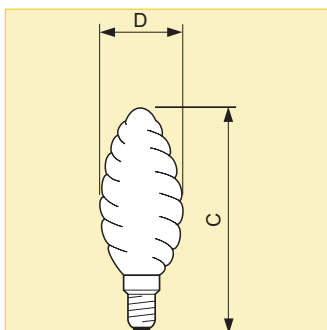

Размеры (мм)

C	D
max.	nom.
100	35

Коммерческое наименование продукта										
Тип	Мощность	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Покрывт е колбы	Тип упаковки	Конфигурация упаковки	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Номер для заказа 8711500...
Deco	25Вт	E14	230В	BW35	CL	1CT	4X5F	210	100	011626 38
Deco	25Вт	E14	230В	BW35	AM	1CT	4X5F	185	100	324276 38
Deco	25Вт	E14	230В	BW35	FR	1CT	4X5F	210	100	011732 38
Deco	40Вт	E14	230В	BW35	CL	1CT	4X5F	400	100	011657 38
Deco	40Вт	E14	230В	BW35	FR	1CT	4X5F	400	100	011756 38
Deco	60Вт	E14	230В	BW35	CL	1CT	4X5F	655	100	013583 38
Deco	60Вт	E14	230В	BW35	FR	1CT	4X5F	655	100	013620 38

Свечевидные лампы с колбой типа В/BW/BXS

Декоративные лампы с колбой BXS35



Описание

- Специальная декоративная лампа из прозрачного, янтарного или матового стекла с колбой «свеча на ветру»

Особенности


- Колбы различного исполнения
- Рабочее положение – универсальное
- Срок службы – 1000 часов

Преимущества

- Прозрачная колба идеально подходит для тех случаев, когда необходимо яркое освещение
- Колбы в янтарном и матированном исполнении дают мягкий рассеивающий свет, создающий уютную и комфортную обстановку

Варианты применения

- Весь спектр декоративного освещения
- В бытовом освещении – гостиные и столовые, кабинеты и коридоры
- Холлы гостиниц, рестораны, конференц-залы и фойе
- Клубы и места общественного пользования
- Концертные залы
- Магазины и бутики

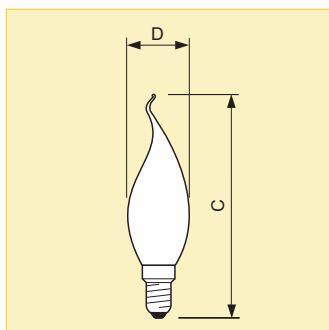

Размеры (мм)

№	C D	
	max.	nom.
1	118	35
2	125	35

Коммерческое наименование продукта											
Тип	Мощность	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Покрытие колбы	Тип упаковки	Конфигурация упаковки	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Размер №	Номер для заказа 8711500...
Deco	15Вт	E14	230В	BXS35	AM	1CT	25	70	100	1	329158 40
Deco	15Вт	E14	230В	BXS35	CL	1CT	4X5F	80	100	2	
Deco	15Вт	E14	230В	BXS35	FR	1CT	4X5F	80	100	2	175779 38
Deco	25Вт	E14	230В	BXS35	AM	1CT	4X5F	170	100	1	329172 38
Deco	25Вт	E14	230В	BXS35	FR	1CT	4X5F	180	100	2	175342 38
Deco	25Вт	E14	230В	BXS35	CL	1CT	4X5F	180	100	2	175793 38
Deco	40Вт	E14	230В	BXS35	AM	1CT	4X5F	360	100	1	329196 38
Deco	40Вт	E14	230В	BXS35	CL	1CT	4X5F	370	100	2	175809 38
Deco	40Вт	E14	230В	BXS35	FR	1CT	4X5F	370	100	2	175359 38

Лампы для люстр с колбами типа T/P

Softone с колбой T45



Описание

- Стандартные газонаполненные лампы накаливания с T-образной стеклянной колбой

Особенности

- Дают мягкий белый или пастельный свет без бликов
- Являются идеальной заменой обычным лампам, используемым в люстрах и декоративных бра


- Рабочее положение – универсальное. Исключение составляют некоторые типы ламп мощностью 60 Вт, которые можно использовать лишь в положении цоколем вертикально вниз (допустимо 90°)
- Срок службы – 1000 часов

Преимущества

- Подчеркивают цвета внутренней обстановки помещений
- Создают приятную, спокойную атмосферу

Варианты применения

- Весь спектр декоративного освещения
- В бытовом освещении - гостиные и столовые, кабинеты и коридоры
- Холлы гостиниц, рестораны, конференц-залы и фойе
- Клубы и места общественного пользования
- Концертные залы
- Магазины и бутики

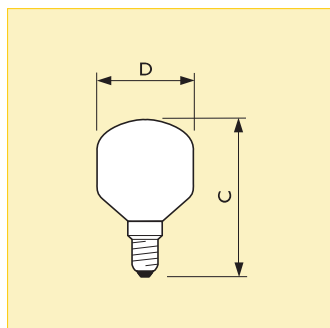

Размеры (мм)

№	C	D
	max.	nom.
1	77	45
2	78	45
3	74	45

Коммерческое наименование продукта											
Тип	Мощность	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Покрывтe колбы	Тип упаковки	Конфигурация упаковки	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Размер №	Номер для заказа 8711500...
Softone	25Вт	E14	230В	T45	WH	1CT	10X10F	195	100	1	043214 50
Softone	25Вт	E27	230В	T45	WH	1CT	10X10F	185	100	3	043191 50
Softone	40Вт	E14	230В	T45	AP	1CT	20X5F	340	100	1	044396 37
Softone	40Вт	E14	230В	T45	TE	1CT	20X5F	295	100	2	176929 37
Softone	40Вт	E14	230В	T45	CI	1CT	20X5F	365	100	1	044389 37
Softone	40Вт	E14	230В	T45	RO	1CT	20X5F	300	100	1	044358 37
Softone	40Вт	E14	230В	T45	WH	1CT	10X10F	365	100	1	043221 50
Softone	40Вт	E14	230В	T45	FB	1CT	20X5F	310	100	1	031358 37
Softone	40Вт	E14	230В	T45	AZ	1CT	20X5F	305	100	1	044372 37
Softone	40Вт	E27	230В	T45	WH	1CT	10X10F	350	100	3	043207 50
Softone	60Вт	E14	230В	T45	WH	1CT	10X10F	600	100	1	052810 50
Softone	60Вт	E27	230В	T45	WH	1CT	10X10F	560	100	3	052827 50

Лампы для люстр с колбами типа T/P

Стандартные лампы с колбой P45



Описание

- Сферические вакуумные или газонаполненные лампы накаливания с прозрачной или внутриматированной стеклянной колбой и цоколем типа E


Особенности

- Лампы из прозрачного стекла
- Белые и матовые лампы

- Рабочее положение – универсальное. Исключение составляют некоторые типы ламп мощностью 60 Вт, которые можно использовать лишь в положении цоколем вертикально вниз (допустимо 90°)
- Срок службы – 1000 часов


Варианты применения

- В бытовом освещении – гостиные и столовые, кабинеты и коридоры
- Холлы гостиниц, рестораны, конференц-залы и фойе
- Клубы и места общественного пользования
- Магазины, бутики, супермаркеты

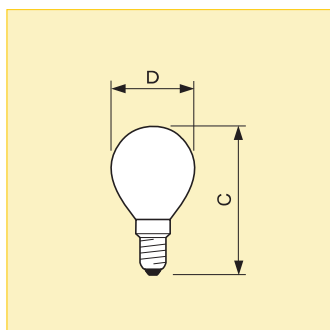

Размеры (мм)

№	C	D
	max.	nom.
1	78	45

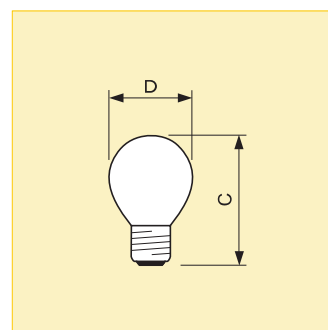

Размеры (мм)

№	C	D
	max.	nom.
2	73	45

Коммерческое наименование продукта											
Тип	Мощность	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Покрyтие колбы	Тип упаковки	Конфигурация упаковки	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Размер №	Номер для заказа 8711500...
Standard	15Вт	E14	230В	P45	CL	2CT	12X5F	120	100	1	364296 71
Standard	15Вт	E27	230В	P45	CL	2CT	12X5F	115	100	2	365552 71
Standard	25Вт	E14	230В	P45	CL	1CT	10X10F	215	100	1	011831 50
Standard	25Вт	E14	230В	P45	FR	1CT	10X10F	215	100	1	011947 50
Standard	25Вт	E14	230В	P45	CL	2CT	12X5F	215	100	1	365651 71
Standard	25Вт	E27	230В	P45	FR	1CT	10X10F	205	100	2	011961 50
Standard	25Вт	E27	230В	P45	CL	1CT	10X10F	205	100	2	011855 50
Standard	25Вт	E27	230В	P45	CL	2CT	12X5F	205	100	2	365712 71
Standard	25Вт	E27	230В	P45	FR	2CT	12X5F	215	100	1	365682 71
Standard	25Вт	E27	230В	P45	FR	2CT	12X5F	205	100	2	365736 71
Standard	40Вт	E14	230В	P45	CL	1CT	10X10F	410	100	1	011862 50
Standard	40Вт	E14	230В	P45	FR	1CT	10X10F	405	100	1	011978 50
Standard	40Вт	E14	230В	P45	FR	1CT	10X10F	405	100	1	011978 50
Standard	40Вт	E14	230В	P45	CL	2CT	12X5F	410	100	1	365811 71
Standard	40Вт	E14	230В	P45	FR	1CT	10X10F	390	100	2	365903 71
Standard	40Вт	E27	230В	P45	FR	2CT	12X5F	405	100	1	365842 71
Standard	40Вт	E27	230В	P45	CL	2CT	12X5F	390	100	2	365880 71
Standard	40Вт	E27	230В	P45	CL	1CT	10X10F	390	100	2	011886 50
Standard	40Вт	E27	230В	P45	FR	1CT	10X10F	390	100	2	011220 50
Standard	60Вт	E14	230В	P45	FR	1CT	10X10F	640	100	2	366023 71
Standard	60Вт	E14	230В	P45	CL	1CT	10X10F	670	100	1	066992 50
Standard	60Вт	E14	230В	P45	CL	2CT	12X5F	670	100	1	365958 71
Standard	60Вт	E14	230В	P45	FR	1CT	10X10F	650	100	1	067579 50
Standard	60Вт	E27	230В	P45	CL	1CT	10X10F	630	100	2	067029 50
Standard	60Вт	E27	230В	P45	FR	2CT	12X5F	650	100	1	365989 71
Standard	60Вт	E27	230В	P45	CL	2CT	12X5F	630	100	2	366009 71

Лампы для люстр с колбами типа T/P

Криптоновые лампы с колбой P45



Описание


- Лампы накаливания с криптоновым наполнением, которое дает белый свет излучения

Особенности

- Внутреннее матовое покрытие ламп дает привлекательный, мягкий, рассеивающий свет
- Благодаря криптону нить накаливания нагревается сильнее, лампа излучает белый свет, и светоотдача выше, чем у стандартных ламп накаливания
- Срок службы – 1000 часов

Варианты применения

- Основное и декоративное освещение в жилых помещениях – гостиных и столовых, спальнях, кабинетах и коридорах
- Гостиничные холлы, рестораны, конференц-залы и фойе

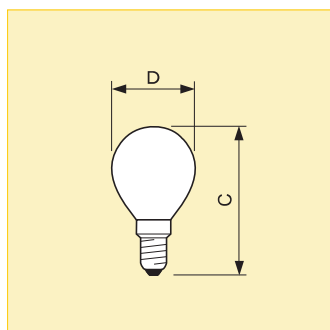

Размеры (мм)

C	D
max.	nom.
78	45

Коммерческое наименование продукта										
Тип	Мощность	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Покрытие колбы	Тип упаковки	Конфигурация упаковки	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Номер для заказа 8711500...
Krypton	25Вт	E14	230В	P45	WH	1CT	10X10F	190	100	021618 50
Krypton	25Вт	E14	230В	P45	WH	2BL	10	190	100	010780 25
Krypton	40Вт	E14	230В	P45	WH	2BL	10	405	100	010803 25
Krypton	40Вт	E14	230В	P45	WH	1CT	10X10F	405	100	021632 50
Krypton	40Вт	E27	230В	P45	WH	2BL	10	355	100	010827 25
Krypton	60Вт	E14	230В	P45	WH	2BL	10	610	100	010834 25
Krypton	60Вт	E14	230В	P45	WH	1CT	10X10F	610	100	021663 50
Krypton	60Вт	E27	230В	P45	WH	2BL	10	650	100	071750 25

Лампы для люстр с колбами типа T/P

Цветные лампы с колбой P45



Описание

- Цветные лампы с внутренним электростатическим покрытием (ESC) вместо обычного покрытия из краски и с цоколем типа E
- Срок службы – 1000 часов

Преимущества

- Экологически чистые благодаря покрытию ESC и отсутствию кадмия
- Обладают энергосберегающими функциями, поскольку дают более яркий свет и обладают большей

светоотдачей по сравнению с обычными цветными лампами большей мощности


- Устойчивые к атмосферным воздействиям колбы позволяют применять эти лампы и для наружного освещения

Варианты применения

- Все виды внутреннего и наружного декоративного освещения, спецэффекты
- Наружное освещение: улицы, фасады домов, торговые центры, парки развлечений, сады, карнавалы, рестораны,


бары, пляжи, праздничное освещение

- Внутреннее освещение: вечеринки, торжества и декоративное освещение
- В рамках заказа возможно многоцветное исполнение ламп и нанесение на них специальной графики

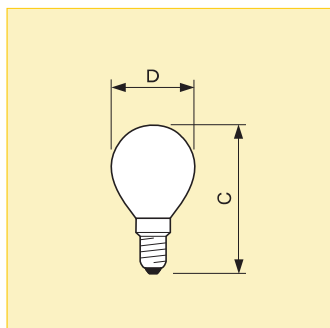

Размеры (мм)

№	C	D
	max.	nom.
1	76.5	45



Размеры (мм)

№	C	D
	max.	nom.
2	72.5	45


Коммерческое наименование продукта									
Тип	Мощность	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Покрытие колбы	Тип упаковки	Конфигурация упаковки	Размер №	Номер для заказа 8711500...
Party	15Вт	E14	220-240В	P45	BL	1CT	10X10F	1	332554 50
Party	15Вт	E14	220-240В	P45	GR	1CT	10X10F	1	332578 50
Party	15Вт	E14	220-240В	P45	OR	1CT	10X10F	1	332653 50
Party	15Вт	E14	220-240В	P45	RE	1CT	10X10F	1	332592 50
Party	15Вт	E14	220-240В	P45	YE	1CT	10X10F	1	332639 50
Party	15Вт	E27	220-240В	P45	BL	1CT	10X10F	2	177476 50
Party	15Вт	E27	220-240В	P45	GR	1CT	10X10F	2	326904 50
Party	15Вт	E27	220-240В	P45	OR	1CT	10X10F	2	326928 50
Party	15Вт	E27	220-240В	P45	RE	1CT	10X10F	2	177438 50
Party	15Вт	E27	220-240В	P45	YE	1CT	10X10F	2	177452 50

Лампы для люстр с колбами типа T/P

Декоративные лампы с колбой P45



Покрытие G-K

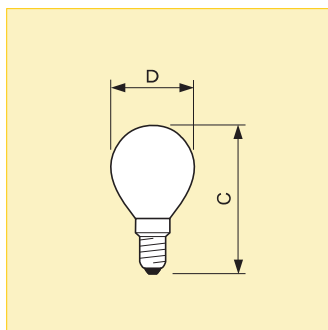

Размеры (мм)

C	D
max.	nom.
78	45

Описание

- Сферические вакуумные или газонаполненные лампы накаливания с матовой, золотой или прозрачной стеклянной колбой

Особенности

- Лампы уменьшенного размера и изящной формы
- Широко используются в подсветке круглых зеркал, в люстрах, канделябрах, торшерах и бра
- Любое рабочее положение
- Срок службы – 1000 часов

Преимущества

- Мягко рассеянный свет делает обстановку уютной и комфортной, отвечает как функциональным, так и эстетическим требованиям

Варианты применения

- В бытовом освещении – гостиные и столовые, кабинеты и коридоры
- Холлы гостиниц, рестораны, конференц-залы и фойе
- Клубы и места общественного пользования
- Магазины, бутики, супермаркеты



Покрытие I-C

Коммерческое наименование продукта										
Тип	Мощность	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Покрытие колбы	Тип упаковки	Конфигурация упаковки	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Номер для заказа 8711500...
Deco	25Вт	E14	230В	P45	G-K	1СТ	4X5F	170	100	330079 38
Deco	25Вт	E14	230В	P45	I-C	1СТ	4X5F	170	100	330253 38
Deco	40Вт	E14	230В	P45	I-C	1СТ	4X5F	360	100	330277 38
Deco	40Вт	E14	230В	P45	G-K	1СТ	4X5F	360	100	330093 38

Лампы с шаровидной колбой (типа G)

Softone G80/G95/G120



Описание

- Стандартные газонаполненные лампы накаливания со сферической колбой и цоколем типа E

Особенности


- На внутреннюю поверхность колбы нанесен опаловый слой, благодаря которому лампа дает мягкий, рассеивающий свет без бликов
- Рабочее положение – универсальное
- Срок службы – 1000 часов

Преимущества

- Дает мягкий свет нежно-белого цвета без бликов
- Подчеркивает цвета внутренней обстановки помещений
- Создает приятную, спокойную атмосферу с высокой степенью визуального комфорта

Варианты применения

- В бытовом освещении – гостиные и столовые, кабинеты и коридоры
- Холлы гостиниц, рестораны, конференц-залы и фойе
- Клубы и места общественного пользования
- Магазины и бутики

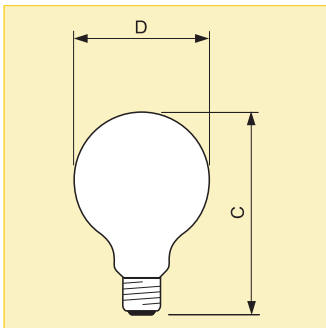

Размеры (мм)

№	C		D	
	max.	nom.	max.	nom.
1	125.5	80		
2	147	95		
3	172.5	120		



Коммерческое наименование продукта											
Тип	Мощность	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Покрывтие колбы	Тип упаковки	Конфигурация упаковки	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Размер №	Номер для заказа 8711500...
Softone	40Вт	E27	230В	G80	WH	1CT	30	390	100	1	034397 78
Softone	40Вт	E27	230В	G95	WH	1CT	30	390	100	2	034540 78
Softone	60Вт	E27	230В	G80	WH	1CT	30	630	100	1	034403 78
Softone	60Вт	E27	230В	G95	WH	1CT	30	630	100	2	034557 78
Softone	60Вт	E27	230В	G120	WH	1CT	30	630	100	3	034632 78
Softone	75Вт	E27	230В	G120	WH	1CT	30	630	100	3	381637 78
Softone	100Вт	E27	230В	G95	WH	1CT	30	1200	100	2	034847 78
Softone	100Вт	E27	230В	G120	WH	1CT	30	1150	100	3	034649 78

Лампы с шаровидной колбой (типа G)

Декоративные лампы с колбой типа G



Покрытие G-K

Описание

- Газонаполненные лампы накаливания сферической формы с золотым или кристаллическим напылением

Особенности

- Колба имеет золотое или кристаллическое напыление, которое создает различные декоративные эффекты
- Любое рабочее положение
- Срок службы – 1000 часов

Преимущества

- Придает декоративный вид помещению
- Создает яркую атмосферу с высокой степенью визуального комфорта


- Делает помещение уютным и комфортным
- ### Варианты применения
- В бытовом освещении – гостиные и столовые, кабинеты и коридоры
 - Холлы гостиниц, рестораны, конференц-залы и фойе
 - Клубы и места общественного пользования
 - Магазины и бутики



Покрытие I-C




Покрытие SPR

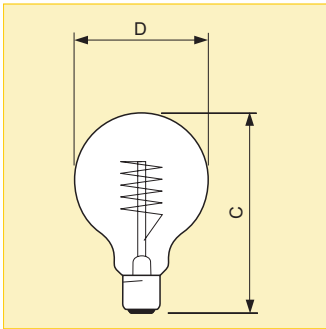

Размеры (мм)

№	C		D
	max.	nom.	
1	117	80	

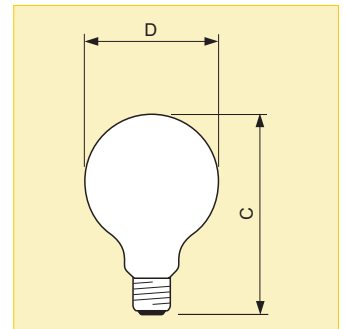

Размеры (мм)

№	C		D
	max.	nom.	
2	147	95	

Коммерческое наименование продукта										
Тип	Мощность	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Покрытие колбы	Тип упаковки	Конфигурация упаковки	Световой поток (лм)	Размер №	Номер для заказа 8711500...
Deco	35Вт	E27	230В	G80	SPR	1CT	10	125	1	055347 25
Deco	60Вт	E27	230В	G95	I-C	1CT	10	630	2	330499 25
Deco	60Вт	E27	230В	G95	G-K	1CT	10	630	2	330413 25

Трубчатые лампы с колбой типа T

Криптоновые лампы с колбой T29



Описание

- Лампы накаливания с трубчатыми колбами T29 и криптоновым наполнением, которое дает белый свет

Особенности

- На внутреннюю поверхность колбы нанесен опаловый слой, благодаря


которому лампа дает мягкий, рассеивающий свет

- Благодаря криптону нить накаливания нагревается сильнее, лампа излучает белый свет и светоотдача выше, чем у стандартных ламп накаливания

- Срок службы – 1000 часов

Варианты применения

- Рекомендуется использовать в компактных светильниках с полупрозрачными или матовыми рассеивателями

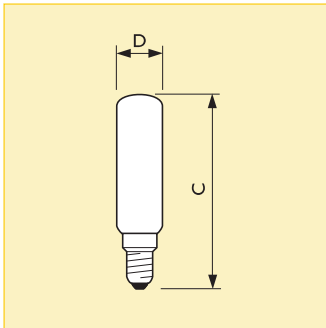

Размеры (мм)

C	D
max.	nom.
96	29

Коммерческое наименование продукта										
Тип	Мощность	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Покрытие колбы	Тип упаковки	Конфигурация упаковки	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Номер для заказа 8711500...
Krypton	40Вт	E14	230-240В	T29L	WH	1CT	5X10F	385	100	040992 70

Трубчатые лампы с колбой типа Т

Декоративные лампы с колбой типа Т



Описание


- Лампа из прозрачного стекла с цоколем типа Е, с одинарной или биспиральной нитью накаливания

Особенности

- Рабочее положение – универсальное
- Срок службы – 1000 часов


Варианты применения

- Общее освещение

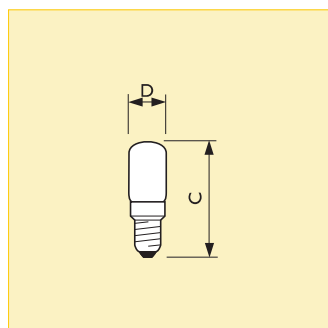


Размеры (мм)

№	C		D	
	max.	nom.	max.	nom.
1	54	17		

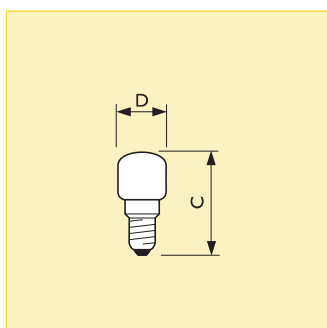

Размеры (мм)

№	C		D	
	max.	nom.	max.	nom.
2	57	25		

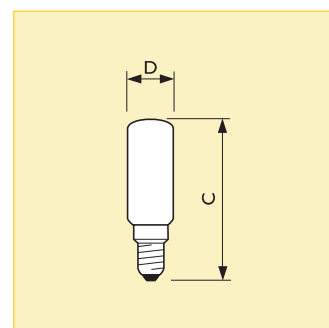

Размеры (мм)

№	C		D	
	max.	nom.	max.	nom.
3	96	29		

Коммерческое наименование продукта											
Тип	Мощность	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Покрытие колбы	Тип упаковки	Конфигурация упаковки	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Размер №	Номер для заказа 8711500...
Deco	7Вт	E14	230-240В	T17	CL	1CT	10X10F	21	100	1	250087 50
Deco	10Вт	E14	240-250В	T17	CL	1CT	10X10F	40	100	1	038210 50
Deco	15Вт	E14	240-250В	T17	CL	1CT	10X10F	98	100	1	038296 50
Deco	15Вт	E14	230-240В	T25	CL	1CT	10X10F	115	100	2	042279 50
Deco	25Вт	E14	230-240В	T25	CL	1CT	10X10F	172	100	2	042439 50
Deco	40Вт	E14	230В	T29	CL	1CT	5X10F	400	100	3	320193 70

Трубчатые лампы с колбой типа T

Декоративные лампы с удлиненной колбой



Описание

- Стандартные газонаполненные лампы накаливания со стеклянной свечевидной колбой


Особенности

- В зависимости от дизайна и покрытия предназначены для систем декоративного или функционального освещения

- Колба диаметром 20 и 45 мм
- Декоративная нить накаливания
- Рабочее положение – универсальное
- Срок службы – 1000 часов


Варианты применения

- Применяются в канделябрах, подсветке пианино и бра, в жилых домах, гостиницах, ресторанах, магазинах и театрах

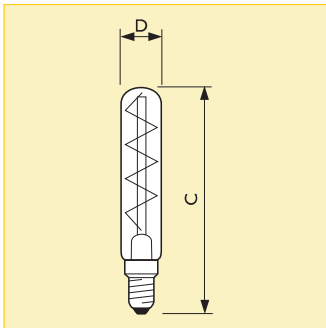

Размеры (мм)

№	C		D
	max.	nom.	
1	115	20	

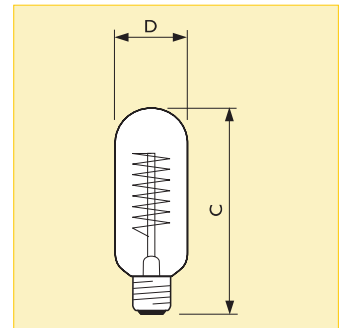

Размеры (мм)

№	C		D
	max.	nom.	
2	130	45	

Коммерческое наименование продукта											
Тип	Мощность	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Покрывтие колбы	Тип упаковки	Конфигурация упаковки	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Размер №	Номер для заказа 8711500...
Deco	25Вт	E14	230В	T20	CL	1CT	10X10F	225	100	1	019974 50
Deco	35Вт	E27	230В	T45	GO	1CT	10	125	100	2	055279 25

Трубчатые лампы с колбой типа T

Цветные трубчатые лампы



Описание

- Декоративные трубчатые вакуумные лампы с внутренним цветным покрытием колбы

Особенности

- Множество привлекательных цветов на выбор
- Внутреннее покрытие лампы не скалывается, не тускнеет и не царапается
- Срок службы – 1000 часов


Преимущества

- Все цветные лампы не содержат кадмия
- Рабочее положение – универсальное

Варианты применения

- Идеально подходят как для внутреннего, так и для наружного освещения
- Внутреннее освещение: витрины магазинов, театры, места общественного пользования, рестораны, дискотеки и др.

- Наружное освещение: улицы, фасады зданий, новогодняя иллюминация, карнавалы, ярмарки

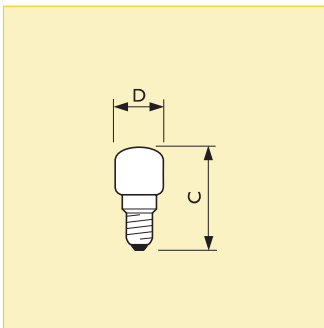

Размеры (мм)

C	D
max.	nom.
57	25



Коммерческое наименование продукта							Конфигурация упаковки	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Номер для заказа 8711500...
Тип	Мощность	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Покрытие колбы	Тип упаковки				
Party	15Вт	E14	230В	T25	BL	1CT	10X10F	4	100	249821 50
Party	15Вт	E14	230В	T25	GR	1CT	10X10F	13	100	249845 50
Party	15Вт	E14	230В	T25	RE	1CT	10X10F	10	100	249869 50
Party	15Вт	E14	230В	T25	YE	1CT	10X10F	50	100	249838 50

Трубчатые лампы с колбой типа T

Striplite



Описание

- Линейная вакуумная двухцокольная лампа накаливания

Особенности


- Покрытие колбы – матовое или белое эмалевое
- Обладают изящной формой и высокой светоотдачей
- Срок службы – 1000 часов

Преимущества

- Лампы с матовыми колбами для создания приглушенного освещения
- Лампы с белой эмалью – для мягкого, рассеянного освещения

Варианты применения

- Подсветка витрин
- Зеркала, кухни, кабинеты, бары

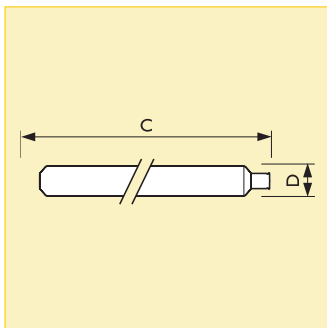

Размеры (мм)

C	D
max.	nom.
310	37

Коммерческое наименование продукта							Конфигурация упаковки	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Номер для заказа 8711500...
Тип	Мощность	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Покрытие колбы	Тип упаковки				
Striplite	40Вт	S15	230В	T26	FR	1BL	10	-	100	031495 25
Striplite	60Вт	S19	230В	T37	WH	SLV	25	480	100	056832 40

Трубчатые лампы с колбой типа T

Philinea



Описание

- Трубчатые вакуумные двух- или одноцокольные лампы накаливания

Особенности


- Покрытие белой эмалью
- Обладают изящной формой и высокой светоотдачей
- Срок службы – 1000 часов

Преимущества

- С покрытием белой эмалью – для создания мягкого, рассеивающего освещения
- Рабочее положение – универсальное
- Лампы Philinea имеют особое расположение цоколей, допускающее установку в световых дорожках


Варианты применения

- Освещение витрин и прилавков
- Аквариумы, картины, зеркала, кухонные шкафы
- Другие подобные предметы

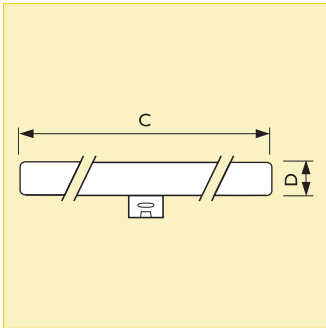

Размеры (мм)

№	C		D
	max.	nom.	
1	300	30	
3	500	30	



Размеры (мм)

№	C		D
	max.	nom.	
2	300	30	
4	500	30	
5	1000	30	

Коммерческое наименование продукта											
Тип	Мощность	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Покрытие колбы	Тип упаковки	Конфигурация упаковки	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Размер №	Номер для заказа 8711500...
Philinea	35Вт	S14d	230В	T30	WH	1CT	25	270	100	1	013552 40
Philinea	35Вт	S14s	230В	T30	WH	1CT	25	270	100	2	013606 40
Philinea	60Вт	S14d	230В	T30	WH	1CT	25	420	100	3	013576 40
Philinea	60Вт	S14s	230В	T30	WH	1CT	25	420	100	4	013569 40
Philinea	120Вт	S14s	230В	T30	WH	1CT	16	840	100	5	019776 43

Лампы для бытовых приборов и ночного освещения

Трубчатые лампы для духовки и микроволновой печи



Описание

- Трубчатые вакуумные лампы с прозрачной стеклянной колбой

Особенности


- Биспиральная нить накаливания
- Применяемые припой, газопоглотитель, цоколевочная мастика имеют высокую термостойкость
- Рабочее положение – универсальное
- Срок службы – 1000 часов

Преимущества

- Безотказная работа при высоких температурах духовки (до 300°C) при использовании специальных патронов

Варианты применения

- Газовые и электрические плиты и духовки, ростеры и другие приборы, работающие при высокой температуре

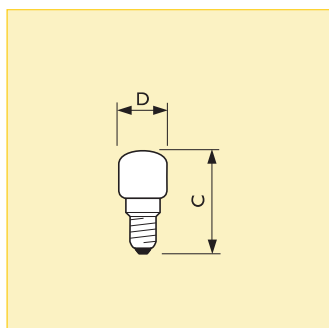

Размеры (мм)

№	C	D
	max.	nom.
1	49	22
2	57	25

Коммерческое наименование продукта										
Тип	Мощность	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Покрывание колбы	Тип упаковки	Конфигурация упаковки	Световой поток (лм)	Размер №	Номер для заказа 8711500...
Appliance	15Вт	E14	230-240В	T22	CL	1CT	10X10F	90	1	036599 50
Appliance	25Вт	E14	230-240В	T25	CL	1CT	10X10F	172	2	038715 50

Лампы для бытовых приборов и ночного освещения

Лампы для духовки с колбой P45



Описание

- Газонаполненная лампа с прозрачной колбой

Особенности

- Биспиральная нить накаливания
- Применяемые припой, газопоглотитель, цоколевочная мастика имеют высокую термостойкость


- Рабочее положение – универсальное
- Срок службы – 1000 часов

Преимущества

- Безотказная работа при высоких температурах духовки (до 300°C) при использовании специальных патронов

Варианты применения

- Электрические плиты и духовки, ростеры и другие приборы, работающие при высокой температуре

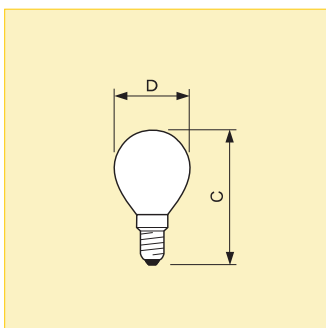

Размеры (мм)

C	D
max.	nom.
78	45

Коммерческое наименование продукта									
Тип	Мощность	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Покрытие колбы	Тип упаковки	Конфигурация упаковки	Световой поток (лм)	Номер для заказа 8711500...
Appliance	40Вт	E14	230В	P45	CL	1CT	10X10F	430	029331 50

Лампы для бытовых приборов и ночного освещения

Трубчатые лампы для вытяжек



Описание

- Газонаполненная лампа с прозрачной колбой

Особенности


- Более прочная нить накала для защиты от вибраций
- Срок службы – 1000 часов

Преимущества

- Высокая надежность
- Долгий срок службы
- Компактные размеры

Варианты применения

- Вытяжки

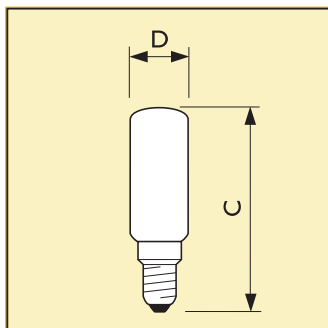

Размеры (мм)

C	D
max.	nom.
86	25

Коммерческое наименование продукта									
Тип	Мощность	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Покрывтие колбы	Тип упаковки	Конфигурация упаковки	Световой поток (лм)	Номер для заказа 8711500...
Appliance	40Вт	E14	230-240В	T25L	CL	1CT	5X10F	424	250056 70

Лампы для бытовых приборов и ночного освещения

Трубчатые лампы для холодильников



Описание

- Трубчатая лампа с прозрачной стеклянной колбой

Особенности

- Армированная нить накаливания
- Дизайн T-CLICK со встроенным патроном снижает

общие затраты на освещение холодильника


- Рабочее положение – универсальное
- Срок службы – 1000 часов

Преимущества

- Долгий срок службы в холодильниках и морозильных камерах

Варианты применения

- Холодильники и морозильные камеры

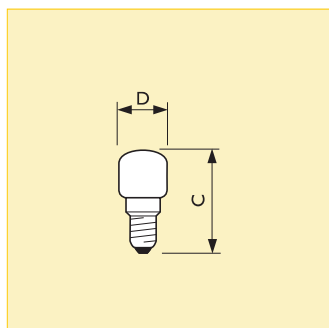

Размеры (мм)

C	D
max.	пот.
57	25

Коммерческое наименование продукта									
Тип	Мощность	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Покрытие колбы	Тип упаковки	Конфигурация упаковки	Световой поток (лм)	Номер для заказа 8711500...
Appliance	15Вт	E14	230-240В	T25	CL	1CT	10X10F	110	038517 50

Лампы для бытовых приборов и ночного освещения

Трубчатые лампы для швейных машин



Описание

- Трубчатая вакуумная лампа накаливания

Особенности

- Армированная одинарная/двойная спиральная нить накаливания


- Рабочее положение – универсальное
- Срок службы – 1000 часов

Преимущества

- Долгий срок службы в швейных машинах

Варианты применения

- Швейные машины

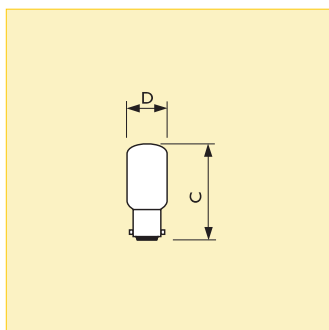

Размеры (мм)

C	D
max.	nom.
52	22

Коммерческое наименование продукта									
Тип	Мощность	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Покрытие колбы	Тип упаковки	Конфигурация упаковки	Световой поток (лм)	Номер для заказа 8711500...
Appliance	20Вт	B15°	230В	T22X51	CL	1CT	10X10F	120	250230 50

Лампы для бытовых приборов и ночного освещения

Лампы для ночного освещения



Описание

- Компактная лампа (диаметр 45 мм) с матовыми колбами

Особенности


- Спиральная нить накаливания повышенной прочности
- Рабочее положение – универсальное
- Срок службы – 1000 часов

Преимущества

- Приглушенный свет при низком энергопотреблении (5-8 Вт)
- Долгий срок службы (4000 - 6000 ч) делает эти лампы идеальными для ориентационного освещения, где требуется низкая мощность на долгий срок
- Оптимальное питание от 220 - 250 В
- Эти лампы подходят также для подсветки зданий, деревьев, освещения парков, где требуется малая мощность


Варианты применения

- Коридоры, холлы, лестницы, спальни, детские, служебные помещения в жилых домах, гостиницах, офисах, административных зданиях, гаражах, освещение улиц и подсветка новогодних елок

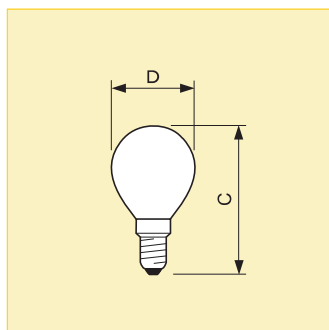

Размеры (мм)

№	C		D
	max.	nom.	
1	78	45	




Размеры (мм)

№	C		D
	max.	nom.	
2	73	45	

Коммерческое наименование продукта											
Тип	Мощность	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Покрывтие колбы	Тип упаковки	Конфигурация упаковки	Световой поток (лм)	Индекс цветопередачи (Ra)	Размер №	Номер для заказа 8711500...
Nightlight	5/8Вт	E14	220-250В	P45	FR	1CT	10X10F	70	100	1	067111 50
Nightlight	5/8Вт	E27	220-250В	P45	FR	1CT	10X10F	70	100	2	014122 50
Nightlight	5/8Вт	E27	220-250В	P45	CL	1CT	10X10F	70	100	2	067135 50

Рефлекторные лампы с колбами типа NR/R/PAR/E

Рефлекторные лампы с обратным отражателем

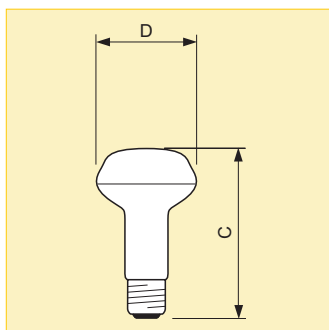

Размеры (мм)

C	D
max.	nom.
104.5	60

Описание

- Обыкновенные лампы накаливания с зеркальным покрытием и прозрачной стеклянной колбой
- Высокий визуальный комфорт и оптимальная цветопередача ($R_a=100$)
- Не дает бликов от яркой видимой нити накаливания в открытых светильниках
- Лампы с серебряным зеркальным покрытием в светильниках с отражателями создают привлекательное освещение как в классических, так и в современных интерьерах

Особенности

- Рабочее положение – универсальное
- Срок службы – 1000 часов

Преимущества

- Дают направленный, узкий (10°) световой поток высокой интенсивности в соответствующих светильниках, предоставляют отличное акцентное освещение
- Имеют, в зависимости от светильника, повышенную на 50 - 200% интенсивность света по сравнению с обычными лампами накаливания

Варианты применения

- Акцентное и декоративное освещение в магазинах и выставочных залах, гостиницах и ресторанах, клубах, общественных местах, выставках и галереях
- Декоративное и рабочее освещение в быту, освещение для чтения
- Широко используются в светильниках со встроенным отражателем для акцентного освещения

Коммерческое наименование продукта								
Тип	Мощность	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Покрытие колбы	Тип упаковки	Конфигурация упаковки	Номер для заказа 8711500...
Reflector Crown Mirror	40Вт	E27	230В	NR60	SI-CL	1CT	20	054326 05
Reflector Crown Mirror	60Вт	E27	230В	NR60	SI-CL	1CT	20	054357 05

Рефлекторные лампы с колбами типа NR/R/PAR/E

Рефлекторные лампы с колбами E/NR/R



Описание

- Лампы семейства Spotone с отражателем разработаны на основе передовой технологии прожекторного освещения

Особенности

- Разработанная с применением компьютерной технологии оптика осуществляет двойное отражение излучаемого нитью накаливания света
- Рассеивание светового потока и сила света делают эти лампы

подходящими для небольших помещений или для миниатюрных светильников


- Широкий выбор по размеру колб и мощности
- Лучшая замена лампам с отражателями всех типов
- Легко заменяются и устанавливаются благодаря удобной конусовидной форме. Любое рабочее положение
- Срок службы – 1000 часов

Преимущества

- Яркость в центре светового потока на 100% больше, чем у обычных ламп с отражателями


Варианты применения

- Вы сразу оцените все преимущества высокоэффективных ламп семейства Spotone, заменив ими обычные лампы с отражателями точно такого же диаметра и мощности
- Рекламное освещение в магазинах, гостиницах, ресторанах, бытовое освещение




Размеры (мм)

№	C D	
	max.	nom.
1	86	50
6	67	39




Размеры (мм)

№	C D	
	max.	nom.
2	104.5	63.5



Размеры (мм)

№	C D	
	max.	nom.
3	116	80
5	114.5	80



Размеры (мм)

№	C D	
	max.	nom.
4	139	95

Коммерческое наименование продукта										
Тип	Мощность	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Угол падения светового пучка	Тип упаковки	Конфигурация упаковки	Сила света (макс.) (кд)	Размер №	Номер для заказа 8711500...
Reflector	25Вт	E14	230В	NR50	30°	1CT	5X6F	210	1	054128 67
Reflector	25Вт	E27	230В	NR63	30°	1CT	30	230	2	043566 78
Reflector	30Вт	E14	230В	R39	45°	1CT	30	160	6	035059 78
Reflector	40Вт	E14	230В	NR50	30°	1CT	30	400	1	054159 78
Reflector	40Вт	E27	230В	NR63	30°	1CT	5X6F	420	2	043603 67
Reflector	40Вт	E27	230В	NR80	25°	1CT	30	600	3	065803 78
Reflector	60Вт	E14	230В	NR50	30°	1CT	30	600	1	382429 78
Reflector	60Вт	E27	230В	NR80	25°	1CT	30	1000	3	065810 78
Reflector	60Вт	E27	230В	NR63	30°	1CT	30	750	2	043665 78
Reflector	60Вт	E27	230В	E80	80°	1CT	30	270	5	012456 78
Reflector	75Вт	E27	230В	NR80	25°	1CT	30	1600	3	064011 78
Reflector	75Вт	E27	230В	NR95	20°	1CT	30	2100	4	064288 78
Reflector	75Вт	E27	230В	E80	80°	1CT	30	360	5	012470 78
Reflector	100Вт	E27	230В	E80	80°	1CT	30	530	5	012500 78
Reflector	100Вт	E27	230В	NR95	20°	1CT	30	3000	4	064332 78
Reflector	100Вт	E27	230В	NR80	25°	1CT	30	2000	3	064042 78
Reflector	150Вт	E27	230В	NR95	20°	1CT	30	4150	4	064387 78

Рефлекторные лампы с колбами типа NR/R/PAR/E

Рефлекторные лампы с неодимовым отражателем



Описание

- Рефлекторные лампы с неодимовым покрытием

Особенности

- Голубоватые фильтры колбы подавляют желтую часть спектра и усиливают красный, синий, зеленый, белый и серебряный спектр излучения
- Внутренний отражатель преобразует световой луч в направленный мощный поток, который идеально подходит для акцентного освещения


- Дают четкий яркий свет, привлекающий взгляд покупателя
- Особенно яркий эффект достигается в сочетании с фоновым освещением
- Срок службы – 1000 часов

Преимущества

- Создает четкое, свежее впечатление от освещаемого объекта, идеально подходит для спецэффектов


Варианты применения

- Освещение витрин в ювелирных салонах, цветочных, бакалейных и мясных магазинах
- Общее внутреннее освещение

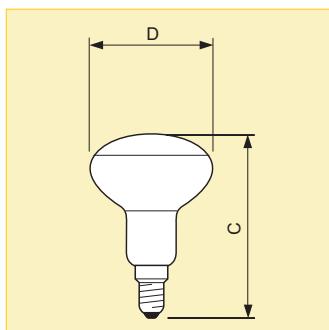

Размеры (мм)

№	Размеры (мм)	
	C max.	D nom.
1	86	50
2	135	95

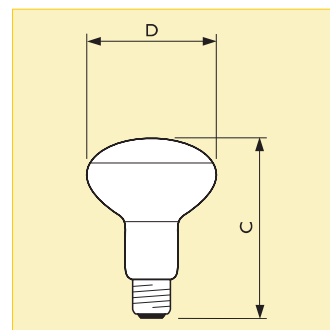


Размеры (мм)

№	Размеры (мм)	
	C max.	D nom.
3	116.5	80
4	102.5	63.5

Коммерческое наименование продукта								
Тип	Мощность	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Тип упаковки	Конфигурация упаковки	Размер №	Номер для заказа 8711500...
Reflector Neodymium	40Вт	E14	230В	R50	1СТ	30	1	028839 78
Reflector Neodymium	60Вт	E27	230В	E80	1СТ	30	3	028907 78
Reflector Neodymium	60Вт	E27	230В	R63	1СТ	30	4	028877 78
Reflector Neodymium	100Вт	E27	230В	R95	1СТ	30	2	025388 78

Рефлекторные лампы с колбами типа NR/R/PAR/E

Рефлекторные лампы с колбой PAR38

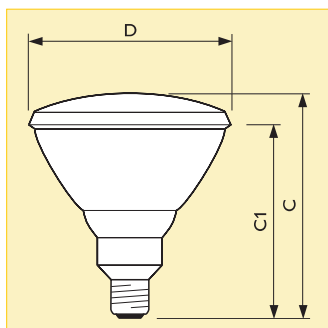

Размеры (мм)

C	C1	D
max.	nom.	nom.
136	123	121

Описание

- Лампы высокой светоотдачи диаметром 121 мм из прессованного стекла с отражателем

Особенности

- Лампы с отражателем типа SP дают направленный однородный поток света (12°)
- Лампы с отражателем типа FL имеют преломляющую линзу, состоящую из призматических элементов, выдающих поток света под углом 30°
- Срок службы – 2000 часов

Преимущества

- При одинаковой светоотдаче с обычными лампами PAR, потребляют электроэнергию на 20% меньше

Варианты применения

- Можно использовать в наружном и внутреннем освещении или в случаях, когда невозможно использовать стандартные рефлекторные лампы
- Внутреннее освещение: магазины, витрины, жилые дома, гостиницы, рестораны, театры, музеи, выставки и здания

- Наружное освещение: фонари, рекламные щиты, здания, статуи, подиумы, спортплощадки, парки и сады
- Можно устанавливать в системы наружного освещения без дополнительной защиты в том случае, если установлен влагонепроницаемый патрон
- Для использования в наружном освещении между лампой и патроном также необходимо вставить термостойкий резиновый уплотнитель

Коммерческое наименование продукта										
Тип	Мощность	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Угол падения светового пучка	Тип отражателя	Тип упаковки	Конфигурация упаковки	Сила света (макс.) (кд)	Номер для заказа 8711500...
PAR38	60Вт	E27	230В	PAR38	12°	SP	1СТ	12	3100	600363 15
PAR38	60Вт	E27	230В	PAR38	30°	FL	1СТ	12	1200	600394 15
PAR38	80Вт	E27	230В	PAR38	12°	SP	1СТ	12	4700	380753 15
PAR38	80Вт	E27	230В	PAR38	30°	FL	1СТ	12	1800	600400 15
PAR38	120Вт	E27	230В	PAR38	12°	SP	1СТ	12	8200	380715 15
PAR38	120Вт	E27	230В	PAR38	30°	FL	1СТ	12	3100	600417 15

Рефлекторные лампы с колбами типа NR/R/PAR/E

Рефлекторные лампы PAR38 Cool Beam



Описание

- Лампы холодного света из прессованного стекла диаметром 121 мм с отражателем

Особенности


- Примерно 75% тепловой энергии потока излучения отводится за лампу
- Варианты CFL (Cold Flood) имеют преломляющую линзу, состоящую из призматических элементов, выдающих поток света под углом 30°
- Срок службы – 2000 часов

Преимущества

- Холодный световой поток от лампы минимизирует выцветание и высушивание товаров на витрине
- Потребляют на 20% меньше электроэнергии по сравнению с обычными лампами холодного светового потока
- Повышают комфортность рабочей обстановки для персонала магазина
- Предотвращают выцветание и высушивание товаров на витрине

Варианты применения

- Промышленные, торговые и бытовые системы освещения
- Идеально подходят для подсветки скоропортящихся и светочувствительных товаров в магазинах
- Лампы этого типа, вследствие их специфики, следует применять в соответствующих светильниках

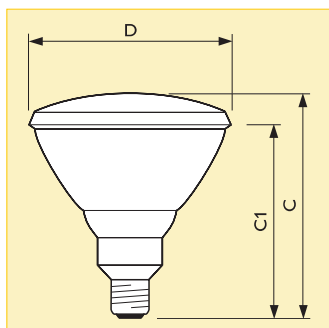

Размеры (мм)

C	C1	D
max.	nom.	nom.
136	123	121

Коммерческое наименование продукта										
Тип	Мощность	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Угол падения светового пучка	Описание ширины пучка	Тип упаковки	Конфигурация упаковки	Сила света (макс.) (кд)	Номер для заказа 8711500...
PAR38 Cool Beam	120Вт	E27	230В	PAR38	30°	CFL	1СТ	15	3100	045065 20

Рефлекторные лампы с колбами типа NR/R/PAR/E

Рефлекторные лампы с колбой PAR56



Описание

- Рефлекторные лампы особой мощности из прессованного стекла диаметром 179 мм

Особенности

- Сделаны из термостойкого стекла
- Специальное вибропрочное исполнение 12 В для использования под водой
- Лампа, работающая от напряжения 12 В, снабжена клеммами с винтовым креплением для безопасного подсоединения к сети (ток 25 А)
- Срок службы – 2000 часов


Варианты применения

- В наружном и внутреннем освещении, где требуется высокий уровень освещенности
- Лампы с отражателем типа SP предназначены для направления пучка света на большое расстояние
- Лампы с отражателем типа FL и WFL предназначены для заливающей подсветки
- Лампы с отражателем UW предназначены для использования под водой
- Витрины, музеи, общественные и торговые здания, башни, церкви, холлы с высокими потолками, спортзалы, освещение садов, выставки

- Лампы типа PAR56 UnderWater: плавательные бассейны и фонтаны, осветительные системы, где для обеспечения безопасности используются лампы низкого напряжения


Осветительные приборы:

- Для применения в системах наружного освещения лампы необходимо защитить надежным, стеклянным, водонепроницаемым корпусом

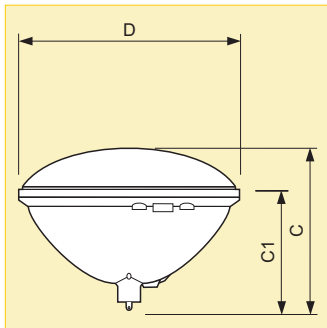

Размеры (мм)

№	C		D
	max.	nom.	nom.
1	127.5	98	179

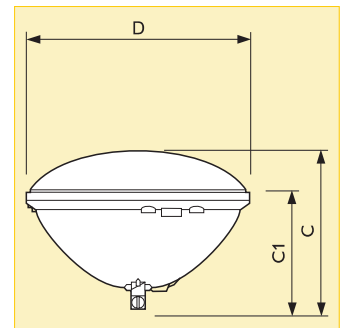

Размеры (мм)

№	C		D
	max.	nom.	nom.
2	127.5	98	179

Коммерческое наименование продукта											
Тип	Мощность	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Угол падения светового пучка	Тип отражателя	Тип упаковки	Конфигурация упаковки	Сила света (макс.) (кд)	Размер №	Номер для заказа 8711500...
PAR56	300Вт	GX16d	230В	PAR56	12°	SP	1CT	6	40000	1	159571 10
PAR56	300Вт	GX16d	230В	PAR56	25°	FL	1CT	6	22000	1	159618 10
PAR56	300Вт	GX16d	230В	PAR56	40°	WFL	1CT	6	9000	1	159656 10
PAR56	300Вт	GX16d	12В	PAR56	40°	UW	1CT	8	16000	2	159694 42

Рефлекторные лампы с колбами типа NR/R/PAR/E

Цветные лампы с колбой NR



Описание

- Разноцветные лампы с отражателем для эффективного внутреннего освещения

Особенности

- Направленный световой поток увеличивает степень визуального комфорта
- Значительно улучшенное распределение светового потока, без затемненных пятен
- Современный дизайн семейства Spotline – приплюснутая верхняя часть и утолщенная горловина


- Покрытие не содержит кадмия
- Срок службы – 1000 часов

Преимущества

- На 25% больше света в центре светового потока (лампы NR50 и NR63), чем у стандартных цветных ламп с отражателями
- Компактные лампы NR50 и NR63 дают слабый свет для приглушенного освещения


Варианты применения

- Детские комнаты и домашние бары
- Места общественного пользования, бары, ночные клубы, залы для танцев, театры
- Витрины и прилавки

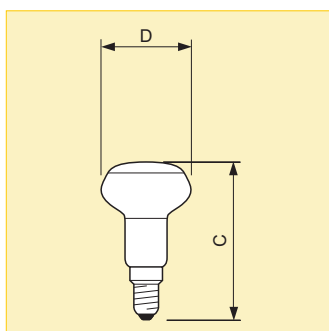


Размеры (мм)

№	C		D	
	max.	nom.	max.	nom.
1	87		50	
2	104.5		63	

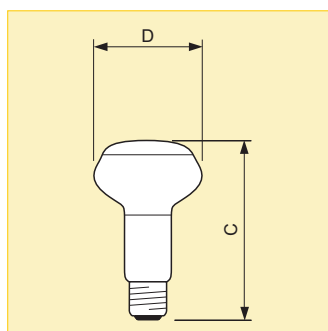

Размеры (мм)

№	C		D	
	max.	nom.	max.	nom.
3	104.5		63	

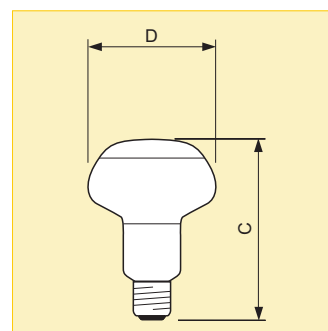

Размеры (мм)

№	C		D	
	max.	nom.	max.	nom.
4	116		80	

Коммерческое наименование продукта										
Тип	Мощность	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Покрытие колбы	Тип упаковки	Конфигурация упаковки	Сила света (макс.) (кд)	Размер №	Номер для заказа 8711500...
Reflector Colors	40Вт	E14	230В	NR50	CL-BL	1СТ	15	-	1	328021 20
Reflector Colors	40Вт	E14	230В	NR50	CL-GR	1СТ	15	-	1	328045 20
Reflector Colors	40Вт	E14	230В	NR50	CL-YE	1СТ	15	-	1	328007 20
Reflector Colors	40Вт	E14	230В	NR50	CL-RE	1СТ	15	-	1	328069 20
Reflector Colors	40Вт	E27	230В	NR63	CL-BL	1СТ	15	-	2	066411 20
Reflector Colors	40Вт	E27	230В	NR63	CL-GR	1СТ	15	-	2	066404 20
Reflector Colors	40Вт	E27	230В	NR63	CL-RE	1СТ	15	-	2	066435 20
Reflector Colors	40Вт	E27	230В	NR63	CL-YE	1СТ	15	-	3	066428 20
Reflector Colors	60Вт	E27	230В	NR80	CL-BL	1СТ	12	180	4	066527 15
Reflector Colors	60Вт	E27	230В	NR80	CL-GR	1СТ	12	270	4	066534 15
Reflector Colors	60Вт	E27	230В	NR80	CL-RE	1СТ	12	100	4	066541 15
Reflector Colors	60Вт	E27	230В	NR80	CL-YE	1СТ	12	450	4	066558 15

Рефлекторные лампы с колбами типа NR/R/PAR/E

Цветные лампы с колбой PAR38



Описание

- Цветные лампы из прессованного стекла диаметром 121 мм с отражателем

Особенности

- Влагоустойчивое силиконовое лаковое покрытие на преломляющей линзе при широком выборе цветов
- Срок службы – 2000 часов


Преимущества

- Добавляют отчетливый декоративный эффект в наружное и внутреннее освещение
- Потребляют на 20% меньше электроэнергии по сравнению с обычными цветными лампами PAR

Варианты применения

- Парки, сады
- Праздничная иллюминация
- Рестораны, бары, залы для танцев, дискотеки
- Витрины, фонтаны и цветомузыкальные представления

- Можно устанавливать в системы наружного освещения без дополнительной защиты в том случае, если установлен влагонепроницаемый патрон
- Для использования в наружном освещении между лампой и патроном также необходимо вставить термостойкий резиновый уплотнитель

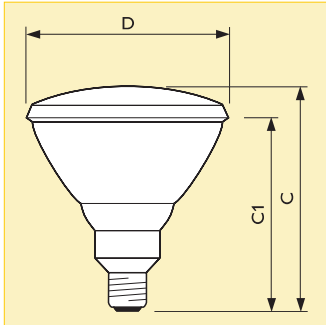





Размеры (мм)

C	C1	D
max.	nom.	nom.
136	123	121

Коммерческое наименование продукта								
Тип	Мощность	Цоколь	Напряжение	Форма колбы	Покрытие колбы	Тип упаковки	Конфигурация упаковки	Номер для заказа 8711500...
PAR38 Colors	80Вт	E27	230В	PAR38	BL	1CT	12	380517 15
PAR38 Colors	80Вт	E27	230В	PAR38	GR	1CT	12	380531 15
PAR38 Colors	80Вт	E27	230В	PAR38	RE	1CT	12	380555 15
PAR38 Colors	80Вт	E27	230В	PAR38	YE	1CT	12	380579 15




Техническая информация

Фотометрические диаграммы

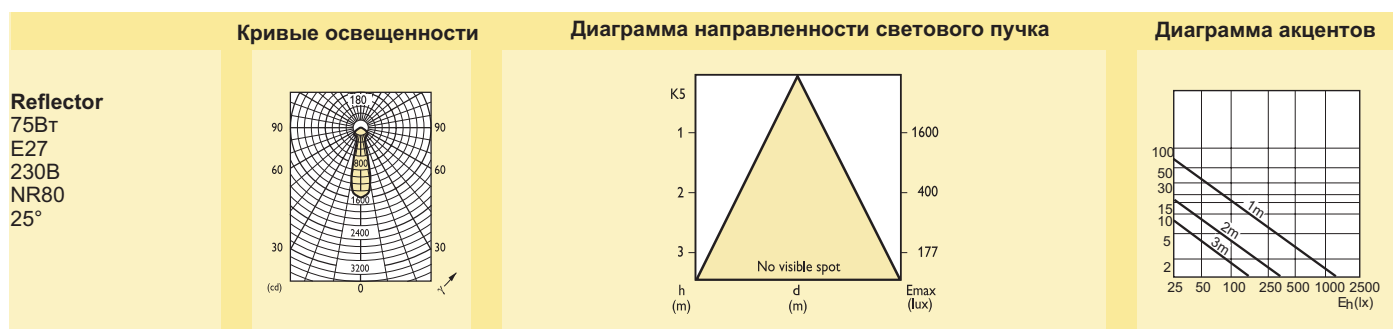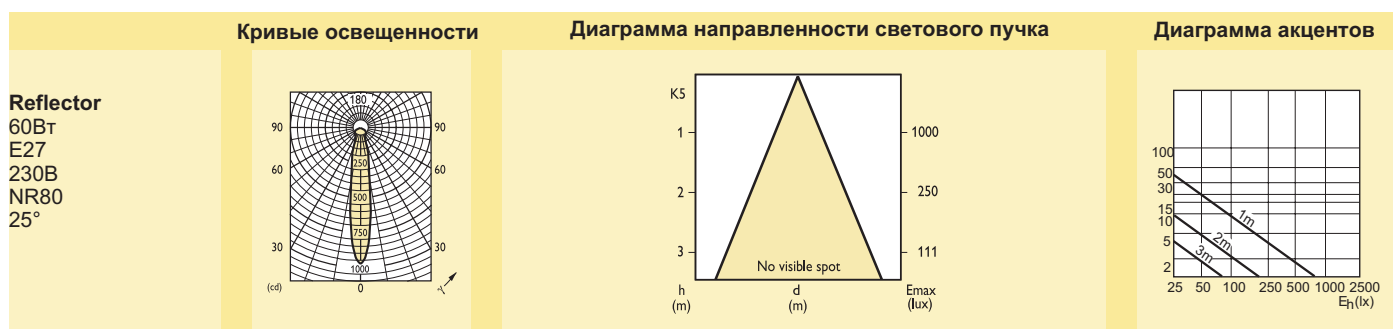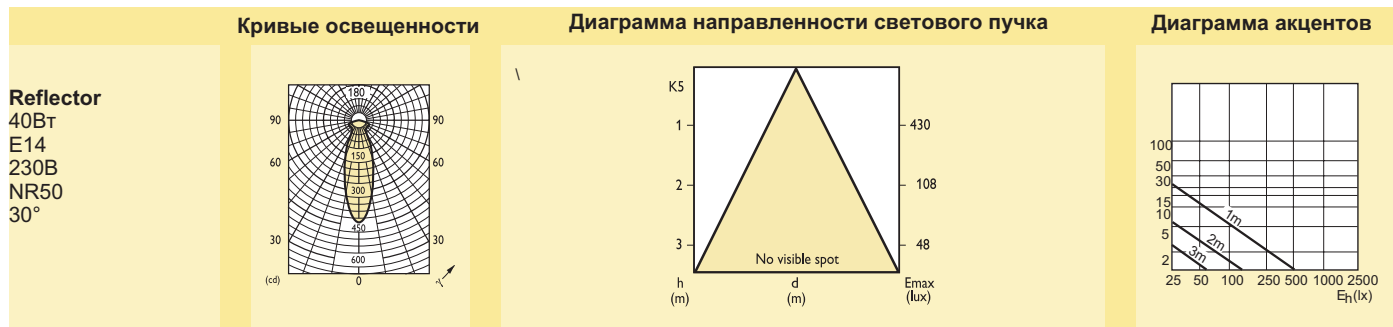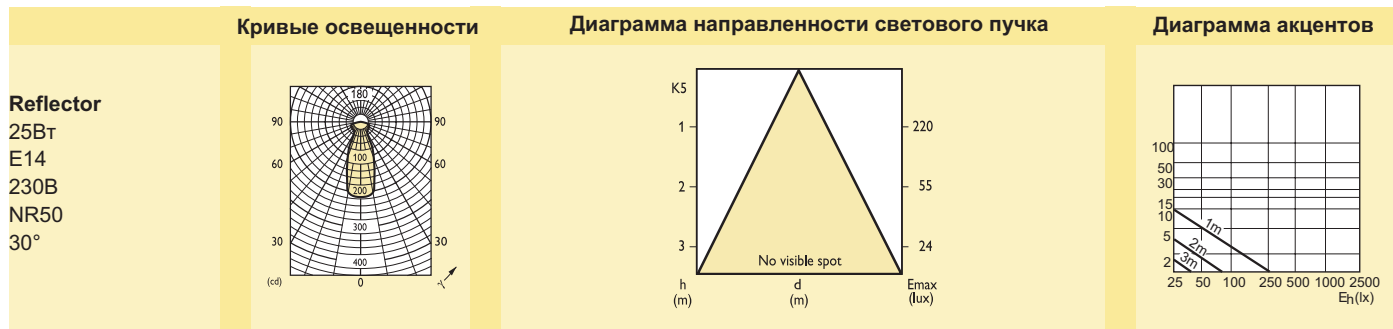

Техническая информация

Фотометрические диаграммы

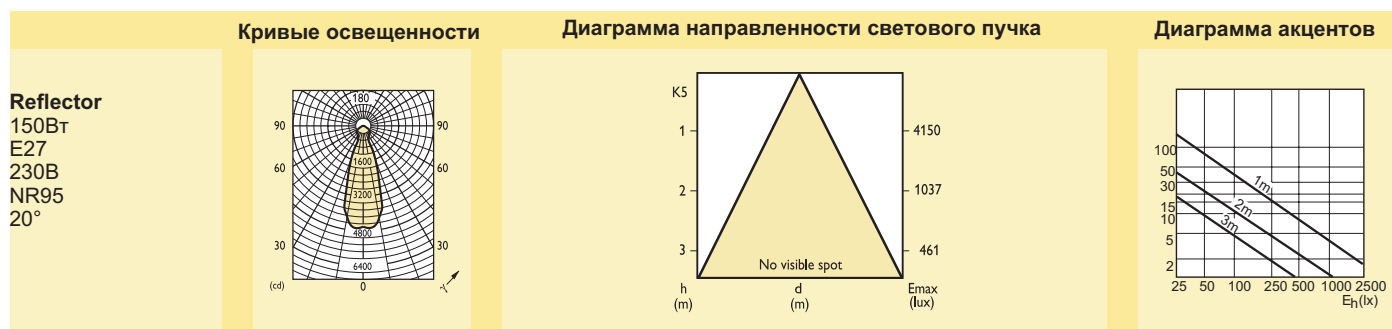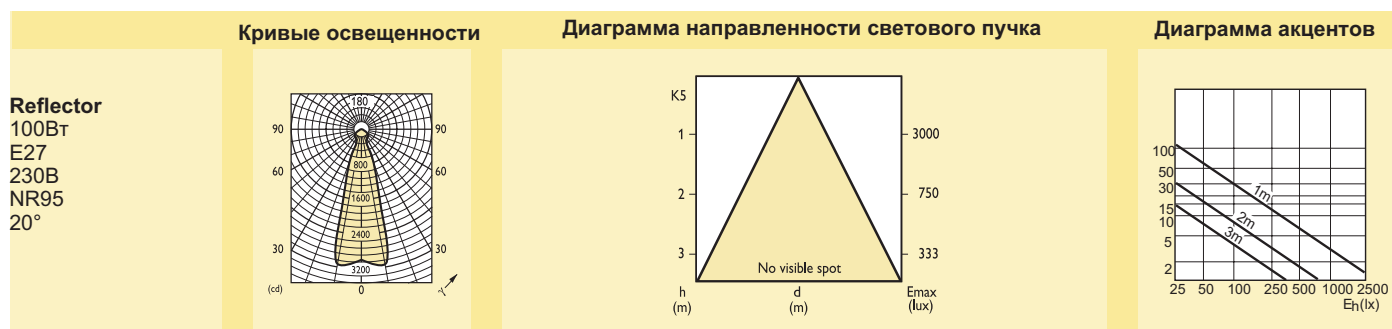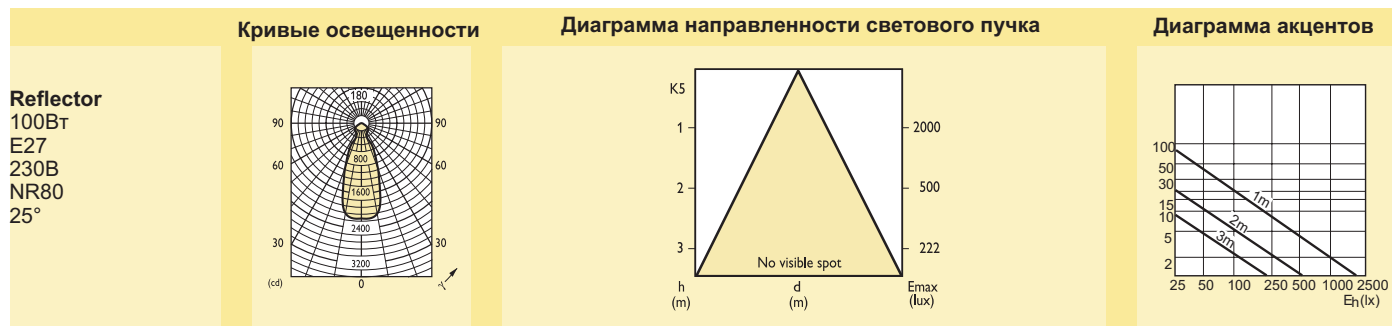

Техническая информация

Цоколь

